

RODAMIENTOS

HULES Y
RETENES

VÁLVULAS

PAPELERÍA

XIMEN MT
SOLUCIONES CORPORATIVAS
INDUSTRIALES

CADENAS

INTERRUPTORES

VARIADORES
DE VELOCIDAD

BALEROS

MOTORES

EQUIPO DE
SEGURIDAD

CONTACTORES

PINTURAS

GRUPO
XIMEN

SISTEMAS
LINEALES

ACEROS

MANGUERAS

CHUMACERAS

HERRAMIENTAS

EQUIPOS DE
AUTOMATIZACIÓN

VENTOSAS

SINUMERIK

SUMINISTROS
ELÉCTRICOS

CONTROLADORES
DE VELOCIDAD
DANFOS

CYS AGN & H
AL ALCANCE DE TUS IDEAS



BANDAS
SINCRÓNICAS

CABLES

EMPRESARIAL

EMPRESARIAL

FAG



ROLLWAY **SLB**

Dando Potencia a su Negocio





RODAMIENTOS

XIMEN MT

GRUPO

X I M E

EMPRESARI

CYS



Bolas



Doble hilera de bolas de rótula



Una hilera de Bolas de contacto angular



Doble hilera de Bolas de contacto angular



Rodamientos



Una hilera de rodillos cilíndricos



Una hilera de rodillos cilíndricos s/jaula



Doble hilera de rodillos cilíndricos con jaula de disco



Doble hilera de rodillos cilíndricos s/jaula



Súper Precisión

Metalmecánica

Alimenticia

Petrolera

Textil

Mine





Una hilera de rodillos cónicos



Doble hilera de rodillos cónicos



Doble hilera de rodillos Oscilantes (Esféricos)



Doble hilera de rodillos Oscilantes (Bi Partido)



Una hilera de agujas



Corona de Agujas




Axiales de bolas (De empuje)



Axiales de bolas de contacto angular (De empuje)



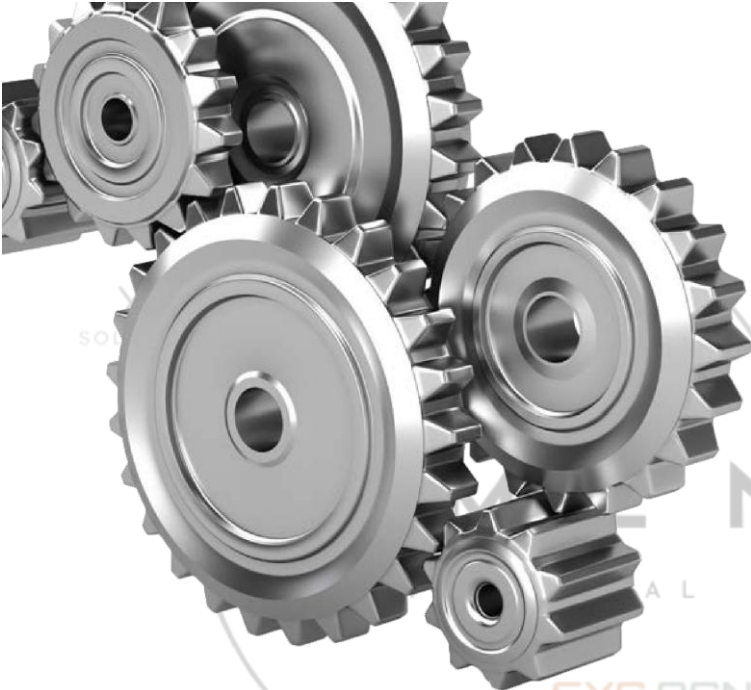

XIMEN MT
SOLUCIONES CORPORATIVAS
INDUSTRIALES

GRUPO
XIMEN
EMPRESARI

SISTEMA DE ENGRANAJES

CYS AGN & H
AL ALCANCE DE TUS IDEAS



Sumitomo
Drive Technologies

Martin



Rectos con
Ángulos de Presión
en 14.5° y 20°



Corona y Sinfin



Cónicos Rectos
Rel.1:1



Cónicos
Helicoidales
Rel. 1:1



Cremallera
Recta

XIMEN MT
SOLUCIONES CORPORATIVAS
INDUSTRIALES

ELEMENTOS DE FIJACIÓN Y SEGURIDAD

XIMEN MT
SOLUCIONES CORPORATIVAS
INDUSTRIALES

GRUPO
XIMEN
EMPRESARI

FAG

SLB



Manguito de
Montaje



Manguito de
Desmontaje



Chapa de
Seguridad



Tuercas Estriadas



Llaves de Gancho
(Apriete/Afloje)





Link-Belt®

CADENAS DE TRANSMISIÓN

RUEDAS DENTADAS (CATARINAS)

Elementos rígidos para transmisión de potencia en Acero al Carbón, Acero Inoxidable y Plásticos:



Tipo A -
Barreno Piloto



Tipo B de una
hilera y barreno
piloto



Tipo B de doble
hilera



Cadenas
Remachadas



Cadenas con
Chaveta

ADITAMIENTOS DE CONEXIÓN



Tipo C- Barreno
Piloto



De Ingeniería
con
Barreno a la
Medida



Bipartidas



Tipo K1



Tipo H1



Mazas Sólidas



Mazas
Bipartidas



CHUMACERAS

Contamos con chumaceras de piso con 2 agujeros, de pared en forma ovalada con 2 y 3 agujeros, 4 agujeros en formas cuadrada y redonda, de piso en base corta y chumaceras tensoras para movimientos lineales y movimientos oscilantes.

Servicio a la medida (Taylor Made): Tenemos la capacidad de fabricar chumaceras bipartidas bajo pedidos especiales y con características solicitadas por el Cliente.

Browning



DODGE

De brida (de pared) con 2 agujeros. Forma Ovalada

De apoyo (de piso) con 2 agujeros.

Tensores (Movimientos Lineales)

Tensores (Movimientos Oscilantes)

FAG



De brida (de pared) con 3 agujeros.

Con 4 agujeros de montaje

De brida (de pared) con 4 agujeros. Forma Redonda.

Aplicación con rodamiento de doble hilera de rodillos Oscilantes (Bi partido)

SEALMASTER

SLB



De apoyo (de piso) de base corta.

Con 2 agujeros de montaje

Chumacera Bi Partida marca SLB a la medida

BANDAS DE TRANSMISIÓN DE POTENCIA

Contamos con elementos flexibles en diversos materiales y tipos como:




POLEAS DE TIEMPO

Distribuimos las geometrías en V y dentadas: siguientes poleas de diversas



MANGUERA HIDRÁULICA

De acuerdo a longitud deseada incluyendo accesorios:

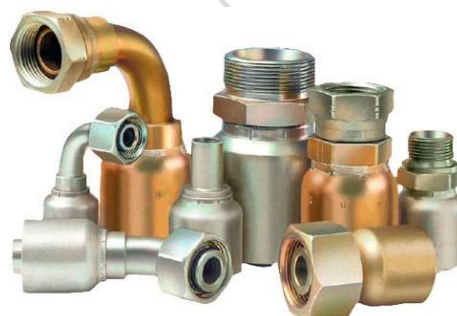

Conexiones MegaCrimp, GlobalSpiral, de acero inoxidable, etc.



Extrema presión



Media presión



Muy alta presión



Baja presión/succión



Alta presión



Polarseal



Termoplástica

FAG

PRODUCTOS DE MONTAJE Y
DESENSAMBLE



Calentadores por Inducción
Magnética



Calentadores por
Inducción



Calentadores
Eléctricos de Placa



Extractores
Mecánicos



Extractores para
Rodamientos de
Bolas



Herramienta de
Presión
Hidráulica



Extractores
Especiales para
Rodamientos



Juego de Extractores
Internos

XIMEN MT
SOLUCIONES CORPORATIVAS
INDUSTRIALES

GRUPO
XIMEN
EMPRESARIAL

CYS AGN & H
EMPRESARIAL



FAG Detect III - Kit
Monitorización Offline



FAG Detect X1S
Monitorización Online



FAG Smart Check Sistema para la
monitorización de vibraciones y
otros parámetros

SISTEMA DE RODAMIENTOS LINEALES

Ponemos a su disposición amplia variedad de rodamientos lineales en las siguientes marcas:

XIMEN MT
SOLUCIONES CORPORATIVAS
INDUSTRIALES

FAG



GRUPO



Recirculación de Rodillos



Recirculación de Bolas (2, 4 o 6 hileras)



Con Rodillos Guía



Guiado por Eje



Con Jaulas Planas



Patines con Recirculación de Rodillos

Para impedir la salida de lubricante y la entrada de contaminación a los rodamientos, contamos con: retenes estándar, labio sencillo, doble labio que impiden la salida del lubricante y la entrada de contaminación. Materiales como nitrilo, viton, silicón, etc.



Secciones para labios de Sello



Secciones Transversales para Aplicaciones Industriales Generales

REDUCTORES DE VELOCIDAD



Engranés helicoidales. Ejes Concéntricos



Engranés helicoidales. Ejes Paralelos



Reductor FALK Clase V

REXNORD

Sumitomo
Drive Technologies

Morse



REDUCTORES DE VELOCIDAD



De 3 etapas de reducción y engranes helicoidales



Nord de flechas perpendiculares o 90°




Modelo TXT 8
-Ejes Paralelos-



1. Múltiples opciones en el cople de entrada.
2. Se entregan llenos con aceite mineral.
3. Fabricados en hierro nodular gris clase 30.
4. Sellos de nitrilo de doble labio pre cargados con resorte.
5. Ejes de salida disponibles en medidas mm o pulg.
6. Sistema de engranajes de diseño helicoidal, templados y rectificadas a grado AGMA 11, fabricados en acero aleado y ángulo de presión de 20°

TRANSMISIÓN DE POTENCIA REDUCTORES DE VELOCIDAD

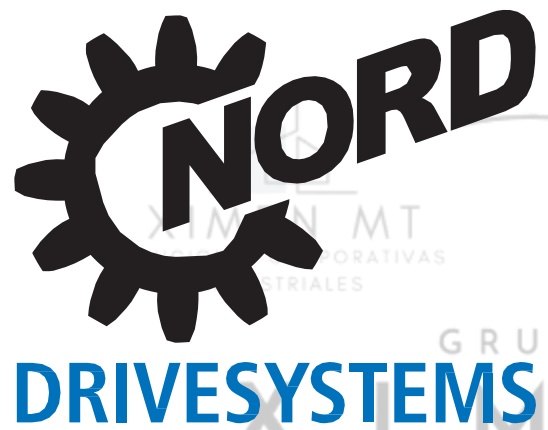

**Motores con Freno y Sin Freno
(Alto Desempeño)**

- Apto Para Uso Inversor / Vectoriales
- Construidos de acuerdo a NEMA MG1
- Eficiencias Standard, Alta y Premium



**Montado en Flecha
(Clincher)**



**De engranes Helicoidales y
Flechas colineales**



**De engranes Corona / Sinfín
y flecha maciza a 90°**



**De engranes Corona /
Sinfín y flecha hueca a 90°**



**Reductores Coaxiales de
Engranes Helicoidales Nordbloc.
Montaje con Brida o al piso**



MOTORES ELÉCTRICOS



GRUPO

XIMEN
ES



PO

E

EMPRESARI



CYS
AL AL



Motores para diferentes aplicaciones en
Una Fase | Tres Fases



Motores Reliance
Montaje al pie
(Foot)



Motores de Uso Rudo (Heavy Duty)
Dirigidos a industrias con aplicaciones
severas y que deben resistir los ambientes

Los motores eléctricos ABB / Baldor
presentan una solución para cada aplicación
en la industria. Mismas que van desde las
más generales hasta los procesos
industriales cuyas aplicaciones necesitan
cubrir requerimientos de especial cuidado.



Montaje NEMA T
Motores para ciclo
Severo
(Hostile Duty™ TEFC)



Motores de Uso General
Montaje al Pie
(Foot Mounted)



Motores Reliance
Montaje NEMA C

MOTORES ELÉCTRICOS

Todos los motores que ofrecemos son diseñados a través de herramientas computacionales de última generación (CFD / FEA) y bajos estrictas normas internacionales (NEMA / IEC). Ofrecen grandes ahorros de energía, menores niveles de ruido y vibración, y sus costos de operación son más accesibles.



Motores de Propósito General

Para todas las industrias y aplicaciones que no requieren de protección especial.



INDUSTRIALES



Motores con Freno

Para aplicaciones en donde se debe cuidar la integridad de las personas, o aplicaciones que requieren elementos de seguridad para el manejo de grandes cargas.

BALDOR

Motores Lavables

Sin pintura, Acero Inoxidable y Acero Inoxidable Encapsulados,
Con Protección epóxica y autoforética
(Uso y Procesamiento Alimenticio, Farmacéutico, Empaque, etc.)





MOTORES ELÉCTRICOS

XIMEN MT
SOLUCIONES CORPORATIVAS
INDUSTRIALES

GRUPO
XIMEN

MOTORES ELÉCTRICOS PARA CICLOS SEVEROS (HOSTILE DUTY™)

GRUPO
XIMEN

EMPRESA



Motores Horizontales Cerrados - Tipo CTE:

bombas y ventiladores, compresores, bandas transportadoras, y ambientes húmedos o polvorientos



Motores Horizontales Cerrados - Tipo ELTT / E-LINE:

Industria Papelera, Minas de Agregados, Industria Química, etc.



Motores Horizontales Cerrados - Tipo CE 841 PLUS Cumplen con la Norma IEEE/841 :

Velocidad constante o Uso Inversor, como la Industria Petrolera, Química, Papelera, Aguas Residuales, Automotriz y Minera.

USO GENERAL ABIERTOS A PRUEBA DE GOTEÓ



NEMA Premium

Motores Horizontales Abiertos - Tipo DE Construidos en Acero y Aluminio:

Están diseñados para ser usados en equipos industriales en general tales como bombas, compresores y transportadores.



Motores Horizontales Abiertos - Tipo RE Construidos en Hierro Fundido:

Están diseñados para ser usados en equipos industriales en general tales como bombas, compresores y transportadores.

MOTORES ELÉCTRICOS HORIZONTALES PARA USOS ESPECIALES



Motores Horizontales - Tipo TCE CORRO-DUTY para Ambientes Corrosivos:

Usados principalmente en ambientes húmedos o polvorientos como bombas, ventiladores, compresores, etc. Entre sus principales aplicaciones se encuentra la industria Petroquímica, Química, Acerera, Minera, Papelera y Aserraderos



Motores Horizontales - Tipo UTE UNIMONT Construidos en Aluminio y Brida C para Acoplamiento a Reductores:

Usados principalmente en acoplamientos a reductor para la industria en general incluyendo ventiladores, sopladores, compresores y bombas por acoplamiento directo o a través de bandas, aplicaciones comerciales, manejo de materiales y maquinaria utilizada en la industria ligera.



Motores Horizontales para la Industria Alimentaria y Grado Sanitario - Uso Lavable Construidos en Acero Inoxidable:

Usados principalmente son principalmente en la Industria Alimenticia, Fabricación de Bebidas, Empacadoras, Refinerías de Azúcar, Farmacéutica y Uso Sanitario.



Motores Horizontales - Tipo LE y LCE A Prueba de Explosivos:

Son ideales para ser utilizados en áreas clasificadas de riesgo de explosión o flamables, llámese la Industria Química, Petroquímica, Pintura, y Procesamiento de Granos, espacios Confinados y expuestos a Gases o Vapores flamables.



PARA DIVERSAS APLICACIONES

Motores Verticales Abiertos, para uso en Lugares Peligrosos, Fabricados con Flecha Sólida, Flecha Hueca y Construidos en Hierro Fundido Disponibilidad de Potencias desde 5 hasta 5,000 HP:

Usados principalmente en Sistemas de Bombeo para Procesamiento de Agua, Tratamiento de Aguas Negras, Procesos Químicos, Sistemas de Riego, Extracción en Pozos Profundos, Industria Minera, Industria Petrolera y muchas otras Aplicaciones.

VARIADORES DE VELOCIDAD

Equipo electrónico capaz de controlar la velocidad y el par (O torque) de un motor de corriente alterna (Trifásico)

TIPOS DE CONTROL

- Control Escalar
- Control Vectorial

TIPOS DE CARGA

- Aplicaciones de Par Constante
- Aplicaciones de Potencia Constante
- Aplicaciones de Par Variable



ACS55

El más utilizado en aplicaciones básicas para el Control Escalar de Motores Trifásicos. De tamaño pequeño y compacto

Rango de Potencia de:

0.18 hasta 2.2 kW / 0.25 a 3 HP



ACS150

El más fácil de usar con Control Escalar. Con interfaz de Usuario y Potenciómetro integrados.

Rango de Potencia de:

0.37 hasta 4 kW / 0.5 a 5 HP



ACS380

Se puede utilizar en un amplio rango de aplicaciones en maquinaria.

Cuenta con programación secuencial, operación a 2 y 3 hilos, función PID y transistor de frenado incluido.

Rango de Potencia de:

0.25 hasta 22 kW (200 a 480 V) / 0.5 a 30 HP

ACS480

Equipo para aplicaciones de maquinaria que requieran un Control de par constante y par variable. Podemos mencionar mezcladores, máquinas de empaque, bandas transportadoras, líneas de envasado, ventiladores, bombas etc.

Cuenta con operación a 2 y 3 hilos, función PID y transistor de frenado incluido.

Rango de Potencia de:

0.75 hasta 11 kW (480 V) / 1 a 15 HP



ACS580

Para entornos Industriales robustos como ventiladores y bombas centrífugas, mezcladoras, extrusoras, bandas transportadoras, etc.

Cuenta con operación a 2 y 3 hilos, función PID, panel avanzado, filtro EMC (Armónicos) y tarjetas barnizadas.

Rango de Potencia de:

0.75 hasta 250 kW (480 V) / 1 a 300 HP



ACS880

Equipo de alto desempeño o para la aplicaciones de Par Constante y Par Variable.

Único que cuenta con la función DTC (Direct Torque Control) para aplicaciones en Gruas, Extensores,

Tornos, Devanadoras, Transportadores, Compresores, Bombas, Ventiladores y otros

Rango de Potencia de:

0.75 hasta 55 kW (Trifásico a 230 VAC) / 1 a 75 HP



Comunicación entre drives, directa y rápida.

COPLES

Todos los sistemas de transmisión de potencia necesitan de un acoplamiento mecánico. Sus objetivos son el conectar dos ejes rotatorios, transmitir el Torque entre ellos, absorber las vibraciones del sistema y los ligeros desalineamientos que se presenten. DBS cuenta con las mejores marcas y amplia gama de modelos para cubrir cualquiera de sus necesidades.



Omega
HSU



Cople elastomérico
Omega



Cople elastomérico
Viva



Cople raptor
Dodge



Grid-Lign



Cople elastomérico
Wrapflex



De Elementos Flexible:
Falk Steelflex Grid
Coupling



D-Flex
Tipo SC



D-Flex
Tipo S



Para Flex



Cople de disco
Euroflex



Cople de disco
Thomas series 54



Cople de disco
Modulflex



Cople de disco
Euroflex steam
turbine



Cople de disco Addax



-Seguidores de Levas con elementos rodantes internos en forma de aguja.

-Materiales de alta calidad.

-Recubrimiento (Acabado) en óxido negro que ayudan a inhibir la corrosión.

SEGUIDORES DE LEVAS

Los seguidores de levas están conformados de un rodamiento compacto con un eje rígido y un cojinete antifricción integrado.



Aplicaciones:

- Automatización
- Manejo de Materiales
- Maquinaria Textil

- Maquinaria en Industria Automotriz
- Maquinaria en Industria Acerera
- Alimentos y bebidas
- Máquinas Herramientas
- Maquinaria para fabricación de Empaque
- Etc ..



Cam Follower
CF-1-SB JFK



Cam Follower
CF-1-1/8-S JFK



Trakrol
Serie VCF



Trakrol
Serie PCF



Trakrol
Serie FCF



Camrol de agujas



Camrol de
servicio pesado



Ranura en "V"
en
Acero inoxidable
316



Tipo "Yoke"
No - Metálico



Tipo "Stud" en
Acero inoxidable
316



Tipo "Stud" Esférico
para aplicaciones de
Alta Temperatura



Tipo "Stud" Plano para
aplicaciones de Alta
Temperatura



Tipo "Stud"
No-Metálico



Todos con elementos
rodantes en Bolas o Rodillos
Cónicos



McGILL

VÁLVULAS DE BOLA PARA USOS INDUSTRIALES



Las válvulas de bola Böhrmer son aptas para todas las aplicaciones industriales y garantizan un cierre seguro en calefacción urbana, gasoductos y tuberías, tanto superficiales como subterráneas. Las válvulas de bola Böhrmer convencen por su alta calidad y seguridad incluso en condiciones extremas.



BÖHMER ofrece válvulas de bola adecuadas para la mayoría de aplicaciones industriales, por ejemplo para:

- ✓ Sistemas de refrigeración y compresores
- ✓ Sistemas hidráulicos y neumáticos
- ✓ Líneas de suministro (incluido oxígeno y acetileno)
- ✓ Sólidos (gránulos, pellets, bentonita)
- ✓ Construcción
- ✓ Pinturas, lacas y pastas
- ✓ Construcción de vehículos

Además, ofrecemos nuestras válvulas de bola con una amplia gama de variantes de materiales y equipamiento.

Gracias a nuestra experiencia en la fabricación y a la experiencia de nuestros especialistas en ventas, ingeniería y montaje, podemos adaptar perfectamente nuestras válvulas de bola a las necesidades individuales de su aplicación.



EQUIPOS DE AUTOMATIZACION



Trabajamos con las mejores marcas y productos.

- CONTACTORES ELECTROMAGNETICOS
- RELEVADORES
- SENSORES
- INTERRUPTORES
- BOTONERIA Y SEÑALIZACIÓN
- NEUMÁTICA INDUSTRIAL
- PANTALLAS HMI
- TABLEROS DE CONTROL
- PLC'S
- SIEMENS SINUMERIK
- INTERRUPTORES DE PEDAL
- PAROS DE EMERGENCIA
- SELECTORES

SIEMENS Equipos de control, PLC's, motores, arrancadores, variadores de velocidad	Honeywell Instrumentación Industrial	TECO Westinghouse Motores y variadores	FESTO Equipos neumáticos y de automatización	FLUKE Termómetro y multímetros
WINTERS Manómetros y termómetros	Watson McDaniel Trampas, válvulas para vapor	Jefferson Válvulas solenoides	RITTAL Gabinets y armarios	DE WIT Manómetros termómetros
Schneider Electric Equipo de control	wenglor Sensores inteligentes y seguridad	BANNER more sensors, more solutions Sensores y cortinas de seguridad	SQUARE D Schneider Electric Equipos de baja tensión y control	McDonnell & Miller Controles de nivel, switch de flujo
Barnes Barmesa Equipos de bombeo	CLEAVER BROOKS Calderas y refacciones	spirax sarco Trampas, filtros y reguladores de vapor	RHI MAGNESITA Productos Refractarios	SEW EURODRIVE Motores y reductores
YASKAWA Inversores, servomotores, control de movimiento, CNC's	Autonics Sensors & Controllers Timers, controladores sensores, encoders, botoneria.	ROCHESTER GAUGES, INC Termómetros	TAYLOR Manómetros y termómetros	ECLIPSE Válvulas
ASCO Válvulas solenoides	PIRO Productos refractarios	ASHCROFT Manómetros y termómetros bimetalicos	OMRON Sensores, detectores, timers y controles	WIKAI Manómetros
ifm electronic Automatización	Dwyer Manómetros y termómetros	MAXON Quemadores y más	PEPPERL+FUCHS Sensores	ARGOS Innovación sin límites Cables, ductos, cintas, accesorios, gabinetes
VIKING PUMP Bombas para diesel	Weidmüller Clemas y relevadores	ABB Control para motores	+GF+ Válvulas y tubería	SICK Sensores
Bell & Gossett Refacciones y bombas recirculadoras	Armstrong Trampas, filtros reguladores de vapor	Dayremex Reguladores de presión para agua y vapor	NORD DRIVESYSTEMS Motoreductores	E-MC Válvulas solenoides
HANYOUNG NUX Controladores y más	finder SWITCH TO THE FUTURE Relevadores y más	BALDOR Motores y Generadores	SENTINEL Bombas	RL RED LION Control y automatización



Cabeza Lámpara De Señalización Amarilla L2RR-L3Y AUTONICS
Cabeza de luz piloto color amarillo, montaje de 22 mm, material de plástico, sin LED integrado (se vende por separado) **NORMALMENTE EN STOCK**



Cabeza Lámpara De Señalización Azul L2RR-L3B AUTONICS
Cabeza de luz piloto color azul, montaje de 22 mm, material de plástico, sin LED integrado (se vende por separado)



Cabeza Lámpara De Señalización Roja L2RR-L3R AUTONICS
Cabeza de luz piloto color rojo, montaje de 22 mm, material de plástico, sin LED integrado (se vende por separado)



Cabeza Lámpara De Señalización Verde L2RR-L3G AUTONICS
Cabeza de luz piloto color verde, montaje de 22 mm, material de plástico, sin LED integrado (se vende por separado)



Contactor De Acoplamiento AC-3 5,5 KW/400 SIEMENS
Los contactores 3RT1 se equipan las opciones del mecanismo convencional de la CA/de la C.C. y de funcionamiento de estado sólido de la CA/de la C.C. El mecanismo de funcionamiento de estado sólido tiene dos modos de...



Contactor Tripolar 32A 440VAC 3RT10341AR16 SIEMENS
3RT1034-1AR16 SIEMENS
CONTACTOR B-440V S2 32A C-AUX. 2NA+2NC MODELO: 3RT1034-1AR16 Contactor de potencia, 3 AC 80 A, 15 kW/400 V 115 V AC, 60 Hz 3 polos, Tamaño S2 Borne de tornillo



Contactor 3P, 110A, 115VAC, 3RT2047-1AK60 SIEMENS
Contactor de fuerza tripolar, terminal tornillo, 110A, bobina 115V CA. 1 contacto abierto 1 contacto cerrado, Tamaño S3



Contactor 3P, 110A, 220VAC, 3RT2047-1AL20 SIEMENS
Contactor de fuerza tripolar, terminal tornillo, 110A, bobina 220V CA. 1 contacto abierto 1 contacto cerrado, Tamaño S3



Contactor 3P, 12A, 220VAC, 3RT2017-1AN61 SIEMENS
Contactor de fuerza tripolar, terminal tornillo, 12A, bobina 220V CA. 1 contacto abierto, Tamaño S00



Contactor 3P, 12A, 24VAC, 3RT2017-1AB01 SIEMENS
Contactor de fuerza tripolar, terminal tornillo, 12A, bobina 24V CA. 1 contacto abierto, Tamaño S00



Contactor 3P, 12A, 24VDC 3RT1017-1BB42 SIEMENS
Contactor de fuerza tripolar, terminal tornillo, 12A, bobina 24V CD. 1 contacto abierto, Tamaño S00



Contactor 3P, 12A, 24VDC, 3RT2017-1BB41 SIEMENS
Contactor de fuerza tripolar, terminal tornillo, 12A, bobina 24V CD. 1 contacto abierto, Tamaño S00

CYS AGN & H

CYS



Contactor 3P, 150A, 440VAC,
3RT1055-6AR36 SIEMENS

Contactor de fuerza tripolar, terminal
tornillo, 150A, bobina 440V CA. 2
contactos abierto 2 contactos
abiertos, Tamaño S6



Contactor 3P, 16A, 115VAC
3RT2018-1AK61 SIEMENS

Contactor de fuerza tripolar, terminal
tornillo, 16A, bobina 115V CA. 1
contacto abierto, Tamaño S00



Contactor 3P, 16A, 220VAC
3RT2018-1AN61 SIEMENS

Contactor de fuerza tripolar, terminal
tornillo, 16A, bobina 220V CA. 1
contacto abierto, Tamaño S00



Contactor 3P, 16A, 24VAC
3RT2018-1AB01 SIEMENS

Contactor de fuerza tripolar, termina
tornillo, 16A, bobina 24V CA. 1
contacto abierto, Tamaño S00



Contactor 3P, 7A, 115VAC,
3RT2015-1AK61 SIEMENS

Contactor de fuerza tripolar, terminal
tornillo, 7A, bobina 115V CA. 1
contacto abierto, Tamaño S00



Contactor 3P, 7A, 220VAC,
3RT2015-1AN61 SIEMENS

Contactor de fuerza tripolar, terminal
tornillo, 7A, bobina 220V CA. 1
contacto abierto, Tamaño S00



Contactor 3P, 7A, 24VAC,
3RT2015-1AB01 SIEMENS

Contactor de fuerza tripolar, terminal
tornillo, 7A, bobina 24V CA. 1
contacto abierto, Tamaño S00



Contactor 3P, 7A, 24VCD,
3RT2015-1BB41 SIEMENS

Contactor de fuerza tripolar, terminal
tornillo, 7A, bobina 24V CD. 1
contacto abierto, Tamaño S00

Sensor fotoeléctrico difuso 380mm



Mini Beam Difuso Alcance
380mm BANNER

El SM2A312D es un sensor
fotoeléctrico autocontenido difuso con
salida SCR. El sensor de la serie
25965 AC-Voltage de MINI-BEAM®

Sensor fotoeléctrico 200mm



Sensor Fotoeléctrico 200MM 12-
250V QS30VR3FF200 BANNER

Serie WORLD-BEAM QS30: Voltaje
universal Alcance: 200 mm; Entrada:
12-250 V CC o 24-250 V CA Salida:
relé SPDT e / m Cable de 2 m (6,5
pies)

Conector reflectivo M18



Sensor Fotoeléctrico Cilíndrico
EL3-N2428 SICK

Principio de sensor / detección Sensor
fotoeléctrico retrorreflectante
Dimensiones (An x Al x Pr) 23,8 mm x
43,4 mm x 33,6 mm Diseño de
carcasa (emisión de luz) Híbrido
Diámetro de la rosca (carcasa) M18
Rango de...

Sensor VL18AP3240 DC



Sensor Fotoeléctrico Cilíndrico
VL18-4P3240 SICK

NUMERO DE PARTE:
6013551 Principio de sensor /
detección Sensor fotoeléctrico
retroreflectante Dimensiones (An x Al
x Pr) 18 mm x 18 mm x 78 mm Diseño
de carcasa (emisión de luz) Cilíndrico
Longitud de la carcasa 78...



Siemens



Siemens



Siemens



Siemens



Siemens
6AV2124-0UC02-0AX1
Siemens



Siemens
6AV2124-0JC01-0AX0
Siemens



Siemens
6AV2124-0GC01-0AX0
Siemens



Siemens
6AV2123-2JB03-0AX0
Siemens



Siemens
6AV2125-2JB23-0AX0
Siemens



Siemens
6AV2124-2DC01-0AX0
Siemens



Siemens
6AV2124-1MC01-0AX0
Siemens



Siemens
6AV2123-2DB03-0AX0
Siemens



Siemens
6AV2125-2GB23-0AX0
Siemens



X
SOLUC



Siemens
6ES7592-1BM00-0XB0
Siemens



Siemens
6ES7972-0BA52-0XA0
Siemens



Siemens
6ES7592-1AM00-0XB0
Siemens



CYS
AL. ALI

S



Siemens
6ES7241-1CH32-0XB0
Siemens



Siemens
6ES7972-0BA12-0XA0
Siemens



Siemens
6ES7392-1AM00-0AA0
Siemens



CYS
AL. ALI

- PINTURAS DE ESMALTE
- PINTURAS VINILICAS Y ACRILICAS
- Selladores
- Impermeabilizantes
- Pinturas para tráfico, pisos y tuberías



**SHERWIN
WILLIAMS®**



FERRETERÍA EN GENERAL

- Herramientas eléctricas, taladros, sierras, esmeriles, cortadoras de césped, hidro lavadoras etc.
- Herramientas de fijación, taquetes, tornillos, clavos, pijas, brocas AV cobalto, brocas concreto.
- Herramientas manuales, martillos, mazos, pinzas.
- Telas de malla alambre, malla sombra, lonas.
- Aceros, alambre.
- Desarmadores, accesorios.



Makita



SURTEK



TRUPER



XIMEN MT
SOLUCIONES CORPORATIVAS
INDUSTRIALES

GRUPO
X I M E
EMPRESARI

CYS
AL ALCANCE DE TUS IDEAS

**Dando Potencia
a su Negocio**

XIMEN MT
SOLUCIONES CORPORATIVAS
INDUSTRIALES

XIMEN MT
SOLUCIONES CORPORATIVAS
INDUSTRIALES

XIMEN MT
SOLUCIONES CORPORATIVAS
INDUSTRIALES

GRUPO
X I M E N
EMPRESARI

GRUPO
X I M X E I N M E
EMPRESARI

CYS AGN & H
AL ALCANCE DE TUS IDEAS

CYS AGN & H
AL ALCANCE DE TUS IDEAS

E-mail: ventas@solucionescorporativasximen.com.mx

Cel. Y tel. 446 138 2778, 442 236 3869

www.solucionescorporativasximen.com.mx